

QUALITY PROTECTS.



Sterilizzazione a freddo di bevande con sistemi di dosaggio Velcorin® DT Motion

X Velcorin® DT Motion

QUALITY WORKS.


LANXESS
Energizing Chemistry

VELCORIN® DT MOTION – DOSATORE PER USO PROFESSIONALE DI VELCORIN®

Con Velcorin® offriamo non solo una tecnologia altamente efficace per la sterilizzazione a freddo delle vostre bevande ma, in combinazione con l'impianto di dosaggio Velcorin® di altissimo livello, una soluzione davvero completa. Il nuovo modello Velcorin® DT Motion si basa sull'affidabile design meccanico della serie Velcorin® DT Touch con diverse nuove funzionalità quali un nuovo software, le interfacce ridisegnate, la piena pre-disposizione al sistema Industria 4.0, nonché una maggiore automazione per un funzionamento ancora più sicuro e pratico.

Caratteristiche principali di Velcorin® DT Motion:

- Dosaggio altamente accurato e affidabile di Velcorin® con ottima dispersione nel flusso della bevanda
- Controllo completo e visualizzazione del processo di dosaggio tramite WebVisu
- Facile integrazione in linee di riempimento nuove o esistenti (incluso il sistema di controllo elettronico della linea di riempimento)
- Soddisfazione dei più recenti standard di certificazione tecnica e di sicurezza alimentare

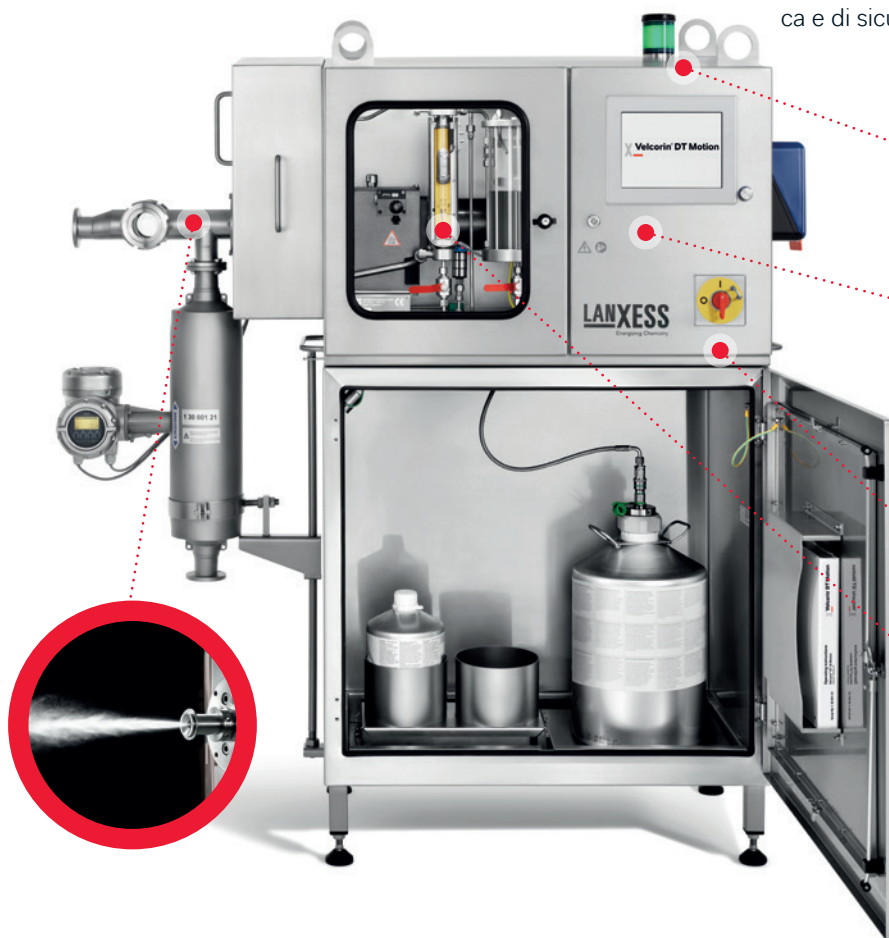

Pronto per il sistema Industria 4.0

Gateway IoT per l'archiviazione dei dati e l'aggiornamento del software

Accessibilità intuitiva

Nuovo pannello Touch per il controllo e nuovo menù operatore per un facile utilizzo e accesso remoto (LAN)

Monitoraggio online del processo

Visualizzazione di tutti i parametri e degli allarmi rilevanti tramite Archive Viewer

Plug and play

È necessaria solo l'energia elettrica

Controllo del dosaggio

Regolazione automatizzata in base al consumo reale

Risparmio di tempo

Avvio e controllo automatici dello sfiato

Modello	Portata min. della bevanda in l/h	Portata max. della bevanda in l/h	Dosaggio max. in ml/hl	Collegamenti in DN
DT 3 Motion	600	3,600	20	40
DT 6 Motion	1,200	7,200	20	40
DT 13 Motion	2,400	14,400	20	50
DT 18 Motion	3,600	21,600	20	50
DT 30 Motion	6,000	36,000	20	50
DT 50 Motion	8,400	50,400	20	80
DT 75 Motion	13,200	79,200	20	80

* Il dosaggio massimo dipende dalla legislazione nazionale.

Le presenti informazioni e la nostra consulenza tecnica, verbali, scritte o a titolo di prova, sono soggetti a modifica senza alcun preavviso e vengono dati in buona fede ma senza garanzia, espressa o implicita, e ciò vale anche laddove i diritti di proprietà di terzi siano coinvolti. La nostra consulenza non esonera dall'obbligo di verificare le informazioni attualmente fornite, in particolare quelle contenute nei nostri dati di sicurezza e schede tecniche e di testare i nostri prodotti per quanto riguarda la loro idoneità ai processi e agli usi previsti. L'applicazione, l'uso e l'elaborazione dei nostri prodotti e dei prodotti da voi fabbricati sulla base della nostra consulenza tecnica sono al di fuori del nostro controllo e, pertanto, interamente sotto la vostra responsabilità. I nostri prodotti sono venduti in conformità con la versione attuale delle nostre Condizioni Generali di Vendita e Consegna. Secondo le normative UE, Velcorin® è una sostanza pericolosa. Per maggiori dettagli, vedere la scheda di sicurezza Velcorin® su www.velcorin.com.

©2021 LANXESS. Velcorin, LANXESS e il logo LANXESS sono marchi di fabbrica di LANXESS Deutschland GmbH o delle sue affiliate. Tutti i marchi sono registrati in molti paesi del mondo.

LANXESS
Energizing Chemistry